

Descripción


placa de control ideal para elevadores antiguos, que solo indican por test luminoso el piso donde llegan, no poseen indicador de pisos display, ni sintetizador de voz.

Se conectan los pisos en paralelo a la placa y entrega una salida binaria para poder conectar display o sintetizador de voz.

Características


- 32 entradas opto-acopladas de hasta 120VAC.
- 8 salidas binarias para control de display o sintetizador de voz.
- Salidas de hasta 500mA.
- Salida con orden binario según las 32 entradas.
- Salidas negativas 0VDC
- Alimentación de 9-32VDC.
- Indicador led para fuente de 5VDC.
- Indicador led entradas de datos.

Bornas de conexión.

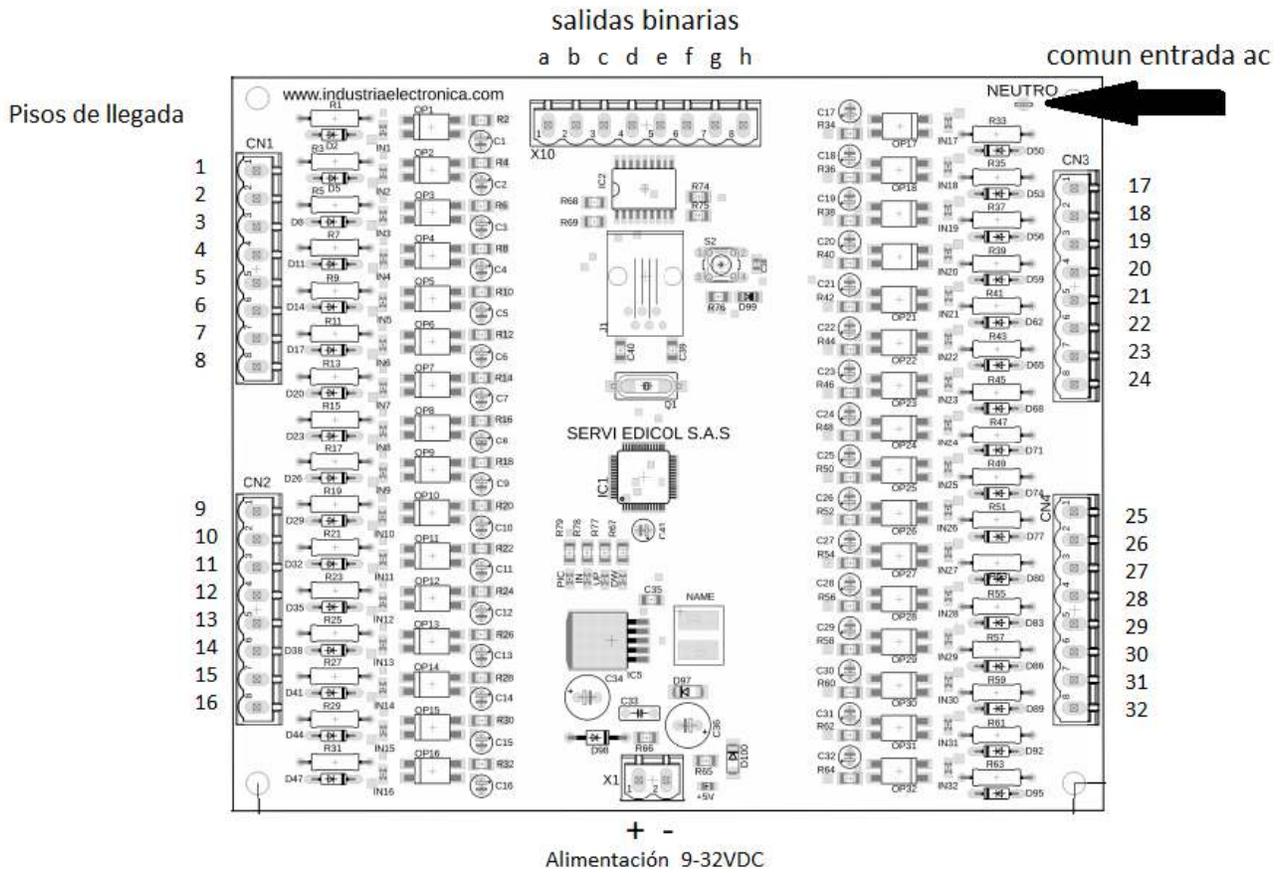

decodificador 32in

Medidas.

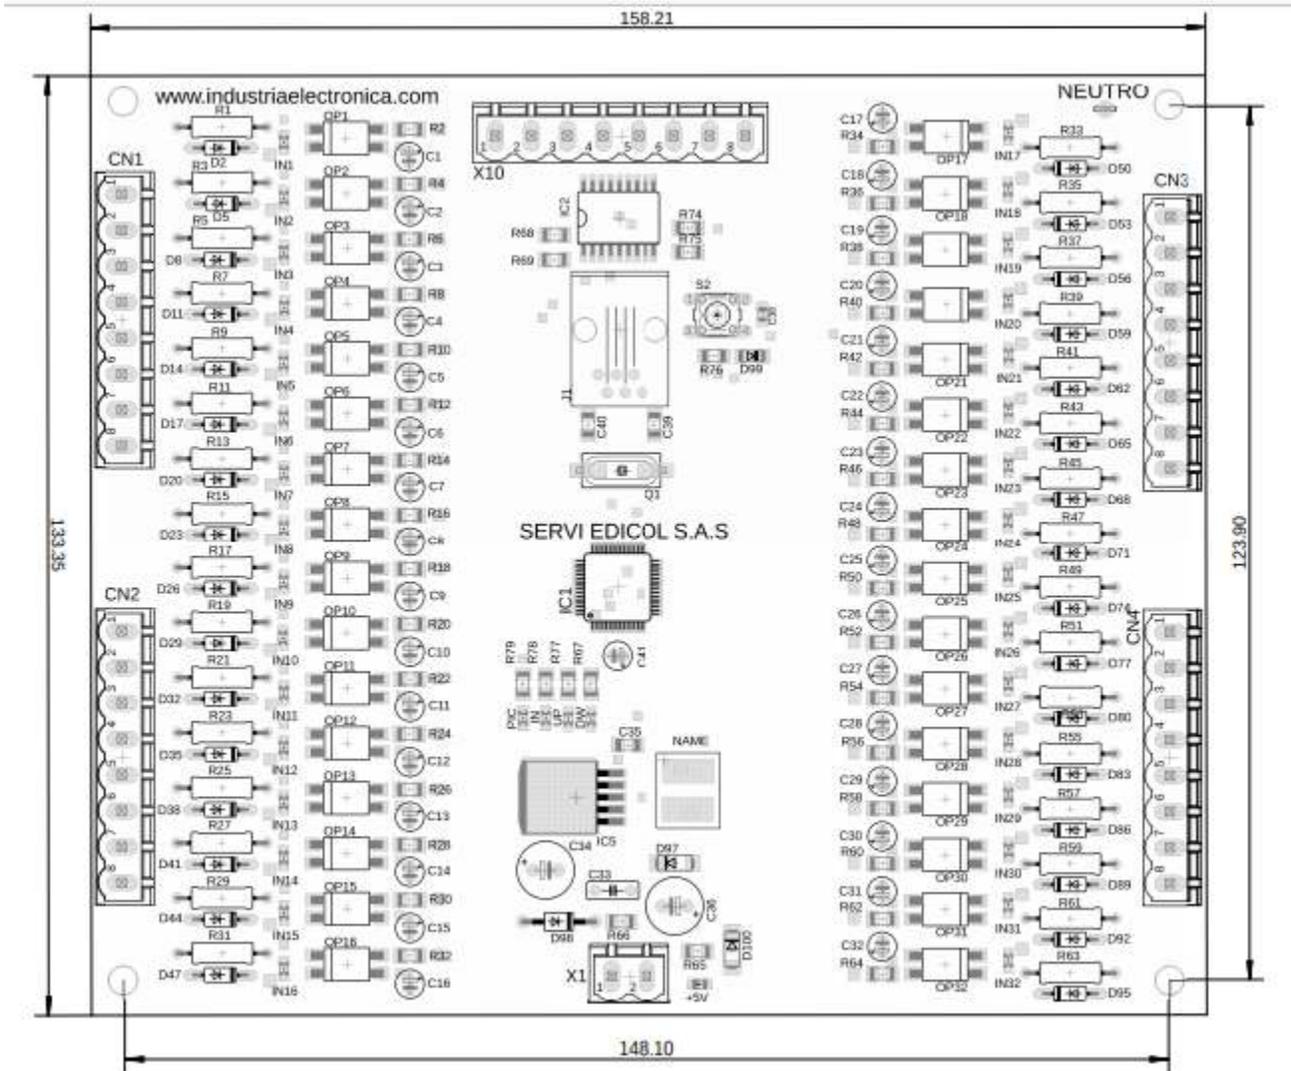

- hecho en Colombia
- www.industriaelectronica.com
- 314 3686056